



AANSLUITVOORWAARDEN EVERSYS E'2 CT ESPRESSOMACHINES


Afmetingen (mm)

(B x H x D)

Machine: 280 x 743 x 600

Gewicht

Machine: 52 kg



Elektrische installatie

Apart circuit met 2 stopcontacten:

1 x 240V 50Hz 20A met aarding (**optionele
tassenwarmer**)

1 x 240V 50Hz 20A met aarding.
(conform A.R.E.I.)

Drinkwater- aansluiting

3/4 of 3/8 kraan met gekeurde keerklep.

Waterdruk tussen 1.5 en 6 Bar.

(conform Belgaqua NBN en 1717)

Waterafvoer

40 mm diameter met sifon (tegen
geurhinder).

Overige


Minimum 30 cm ruimte voorzien tussen het
stopcontact en de kraan.

Het stopcontact mag zich niet onder de
waterkraan bevinden.

Voorzie de nodige ruimte voor de
waterfilter: 60 cm x 25 cm (H x B).

Alle aansluitingen mogen maximaal

1 meter van het toestel verwijderd zijn.

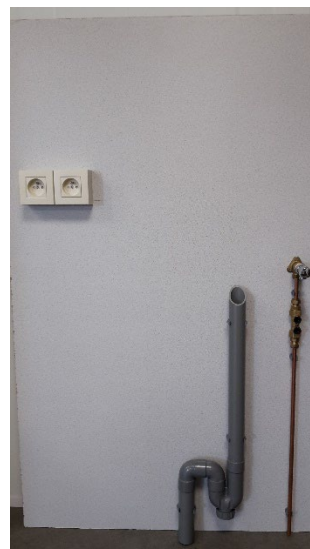

Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor de plaatsing aanwezig en in werking zijn. Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar.

Eventuele doorvoeropeningen in het werkblad gebeuren in overleg en zijn op risico van de klant. We boren enkel door houten oppervlaktes en niet door RVS (INOX), composiet, natuursteen, beton, hardkern, enz... Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Indien er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden voor installatie zullen we de gemaakte kosten + verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Er worden geen werken of aanpassingen uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen.

Voor vragen kan u steeds terecht bij onze technische dienst op het gratis nummer 0800/92 188.



AANSLUITVOORWAARDEN EVERSYS E'2 MS ESPRESSOMACHINES


Afmetingen (mm)

(B x H x D)

Machine: 560 x 743 x 600

Gewicht

Machine: 87 kg

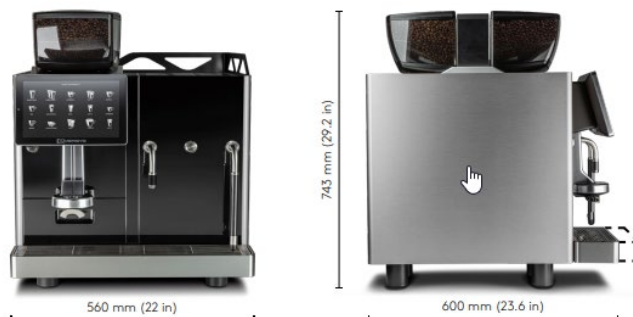

Elektrische installatie

Apart circuit met 2 stopcontacten:

2 x 240V 50Hz 20A met aarding (**optionele
tassenwarmer en melkkoeler**)

1 x 400V+N 20A met aarding.

(conform A.R.E.I.)

Drinkwater- aansluiting

3/4 of 3/8 kraan met gekeurde keerklep.

Waterdruk tussen 1.5 en 6 Bar.

(conform Belgaqua NBN en 1717)

Waterafvoer

40 mm diameter met sifon (tegen
geurhinder).

Overige


Minimum 30 cm ruimte voorzien tussen het
stopcontact en de kraan.

Het stopcontact mag zich niet onder de
waterkraan bevinden.

Voorzie de nodige ruimte voor de
waterfilter: 60 cm x 25 cm (H x B).

Alle aansluitingen mogen maximaal

1 meter van het toestel verwijderd zijn.

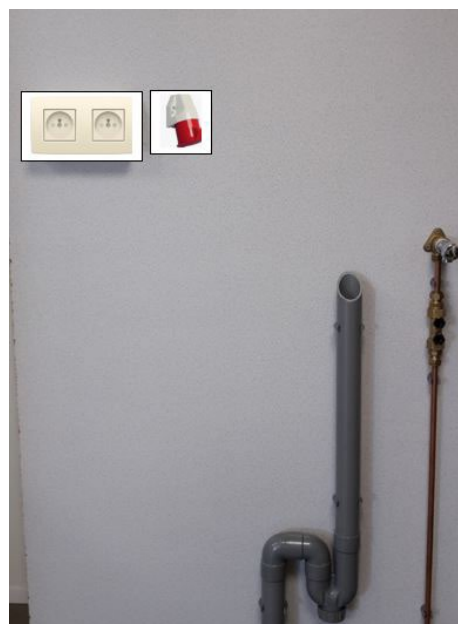

Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor de plaatsing aanwezig en in werking zijn. Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar.

Eventuele doorvoeropeningen in het werkblad gebeuren in overleg en zijn op risico van de klant. We boren enkel door houten oppervlaktes en niet door RVS (INOX), composiet, natuursteen, beton, hardkern, enz...
Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Indien er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden voor installatie zullen we de gemaakte kosten + verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Er worden geen werken of aanpassingen uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen.

Voor vragen kan u steeds terecht bij onze technische dienst op het gratis nummer 0800/92 188.



AANSLUITVOORWAARDEN EVERSYS E'2 S ESPRESSOMACHINES

Afmetingen (mm)

(B x H x D)

Machine: 560 x 743 x 600

Gewicht

Machine: 83 kg



Elektrische installatie

Apart circuit met 2 stopcontacten:

1 x 240V 50Hz 20A met aarding

(optionele tassenwarmer)

1 x 400V+N 20A met aarding.

(conform A.R.E.I.)

Drinkwater- aansluiting

3/4 of 3/8 kraan met gekeurde keerklep.

Waterdruk tussen 1.5 en 6 Bar.

(conform Belgaqua NBN en 1717)

Waterafvoer

40 mm diameter met sifon (tegen geurhinder).

Overige

Minimum 30 cm ruimte voorzien tussen het stopcontact en de kraan.

Het stopcontact mag zich niet onder de waterkraan bevinden.

Voorzie de nodige ruimte voor de waterfilter: 60 cm x 25 cm (H x B).

Alle aansluitingen mogen maximaal

1 meter van het toestel verwijderd zijn.



Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor de plaatsing aanwezig en in werking zijn. Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar.

Eventuele doorvoeropeningen in het werkblad gebeuren in overleg en zijn op risico van de klant. We boren enkel door houten oppervlaktes en niet door RVS (INOX), composiet, natuursteen, beton, hardkern, enz... Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Indien er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden voor installatie zullen we de gemaakte kosten + verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Er worden geen werken of aanpassingen uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen.

Voor vragen kan u steeds terecht bij onze technische dienst op het gratis nummer 0800/92 188.