PSL1000 les grains de café

Le café en grains PSL1000 est la solution tout-en-un parfaite pour une grande capacité. En plus d'un temps de préparation rapide, cette machine dispose de toutes les fournitures derrière une porte fermée, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des sous-produits et des coupes. Une machine autonome offrant de nombreuses possibilités de variations et un entretien facile. .

HIGHLIGHTS

- Sans souci grâce à une solution tout-en-un
- Temps de préparation rapide
- Facile à entretenir et à utiliser

CARACTERÉSTIQUES

- Réservoirs de 7 ingrédients
- Distribution d'eau froide en option
- Éclairage LED multi-couleurs

TASSES 1000 par jour	GARNITURE DE LAIT ✓	VARIATIONS 15+	TOUCHSCREEN ✓
EMPLOYÉS 200	TYPE DE CAFÉ Café en grains	MOULIN À CAFÉ 1	

VARIATIONS *Plusieurs variantes possibles*

Espresso (aussi Deca)
Café (aussi Deca)
Café au Lait
Cappuccino
Chococino
Latte Macchiato
Du thé
Chocolat
Choco Deluxe
L'eau chaud
Soupe
Choco Café

D'AUTRES SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE CAFÉ: 3000 gr
DIMENSIONS hxbxd: 1830x664x700 mm
PLACE REQUIS hxbxd: 1850x704x760 mm
DISTRIBUTEUR DE TASSES: oui
NIVEAU DE SON:<70dBA
POIDS (VIDE): 180 kg
RACCORDEMENT À L'EAU REQUIS: oui
FORCE AJUSTABLE: oui
LA VAPEUR: non
ÉLECTRICITÉ: 230V, 2800W, 50HZ, 16A
TYPE DE DISPLAY: 7” Easytouch display
LABEL ÉNERGÉTIQUE: A++

Distributeur de boissons chaudes

PSL 1000 ES

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Hauteur	1830 mm
Largeur	664 mm
Profondeur	700 mm
Poids	180 kg

ESPACE LIBRE REQUIS

Top	20 mm
Côté droit	20 mm
Côté gauche	20 mm
Arrière	60 mm

CONNEXION ÉLECTRIQUE (I.E.C. STANDARD)

Tension	230 V, 50 Hz ± 15%, 16A
Consommation d'énergie	ca. 2800 Watt*
Tension interne	24 V
Consommation en mode standby pendant 24h	0,570 kWh
Alimentation standby	ca. 15 Watt

* à l'exclusion d'accessoires et d'options supplémentaires

INFORMATIONS TECHNIQUES

Programme de rinçage	Oui
Hauteur de pichet à café	Max. 190 mm
Hauteur de la tasse	70-100 mm
Max. nombre de containers	7
Système de paiement	MDB
Administration	EVA DTS
Mode veille intelligent	Standard

CONNEXION D'EAU

Connexion d'eau froide	G3/4" buitendraad
Température de l'eau	+10°C - +25°C
Pression de l'eau	2 (dynamique) - 5 (statique) Bar
La dureté de l'eau	max. 6° dH*
Teneur en chlore	max. 0,1 mg/L
Teneur en chlorure	< 50 mg/L

* à une dureté de l'eau plus élevée, un filtre à eau détartrant est nécessaire

CAPACITÉ

Bac d'égouttement	20 Litres
Bac reveveur	20 Litres
Volume de la chaudière	0,7 Litres

CONDITIONS ENVIRONNANTES

Température environnante	+5°C - +32°C
L'humidité relativeμ	10% - 80%
Le niveau sonore	<70 dBA

ACCESSOIRES & OPTIONS

Les accessoires et options les plus importants pour le PSL 1000 ES sont:

- Unité de refroidissement pour l'eau réfrigérée
- Système de paiement
- Filtre à eau
- Applications multimédia via l'écran tactile (limité)
- Clé infrarouge pour thermos
- Clé infrarouge gratuite

SYSTÈMES DE PAIEMENT*

*Système de paiement via le protocole de communication MDB (jusqu'au niveau 3) uniquement

MONNAIE

- Changeur de pièces de monnaie

l'acceptation: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

pièces de monnaie: 0,10 - 0,20 - 0,50

SYSTÈME DE CARTES

- Système de badge (Luxeo)
- Terminal de carte bancaire (Nayax)

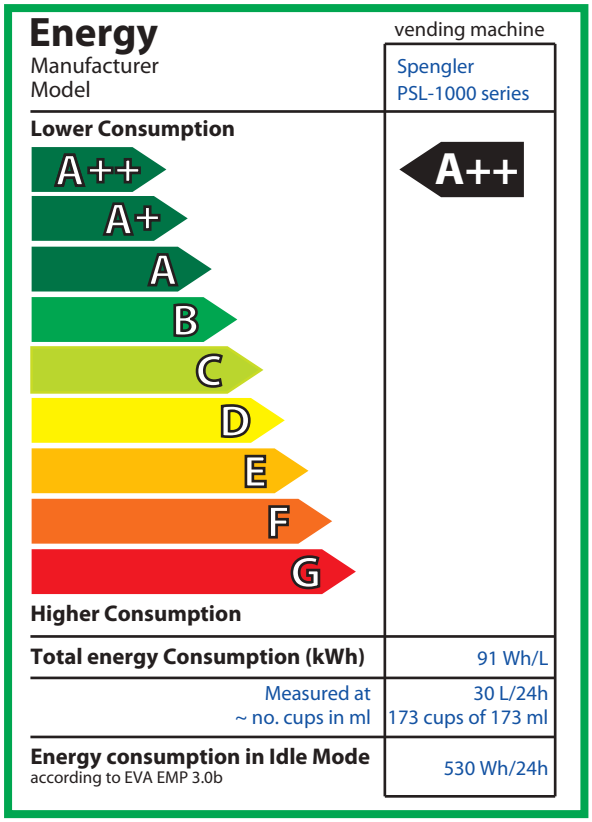

PSL1000 instant

Le PSL1000 Instant est la solution tout-en-un haute capacité parfaite. Outre un temps de préparation rapide, cette machine dispose également de toutes les fournitures derrière une porte fermée, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des sous-produits et des gobelets. Une machine autonome offrant de nombreuses possibilités de variations et un entretien facile.

HIGHLIGHTS

- Un soulagement grâce à une solution tout-en-un
- Temps de préparation rapide
- Facile à entretenir et à utiliser

KENMERKEN

- Réservoirs à 8 ingrédients
- Distribution d'eau froide en option
- Éclairage LED multi-couleurs

TASSES 1000 par jour	GARNITURE DE LAIT ✓	VARIATIONS 15+
TOUCHSCREEN ✓	EMPLOYÉS 200	TYPE DE CAFÉ Instant

VARIATIONS *Plusieurs variantes possibles*

Espresso (aussi Deca)
Café (aussi Deca)
Café au Lait
Cappuccino
Choco cafe
Latte Macchiato
Thé
Chocolat
Choco Deluxe
L'eau chaud
Soupe 1 & 2
Chococino

D'AUTRES SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE CAFÉ:2000 gr
DIMENSIONS hxbxd: 1830x664x700 mm
ESPACE REQUIS hxbxd: 1850x704x760 mm
DISTRIBUTEUR DE TASSES: oui
NIVEAU DE SON: <70dBA
POIDS (VIDE): 150 kg
RACCORDEMENT À L'EAU REQUIS: oui
FORCE AJUSTABLE: oui
LA VAPEUR: non
ÉLECTRICITÉ: 230V, 2800W, 50HZ, 16A
TYPE DE DISPLAY: 7" Easytouch display
LABEL ÉNERGÉTIQUE: A++

Distributeur de boissons chaudes

PSL 1000 IN

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Hauteur	1830 mm
Largeur	664 mm
Profondeur	700 mm
Poids	ca. 150 kg

ESPACE LIBRE REQUIS

Top	20 mm
Côté droit	20 mm
Côté gauche	20 mm
Arrière	60 mm

CONNEXION ÉLECTRIQUE (I.E.C. STANDARD)

Tension	230 V, 50 Hz ± 15%, 16A
Consommation d'énergie	ca. 2800 Watt*
Tension interne	24 V
Consommation en mode standby pendant 24h	0,570 kWh
Alimentation standby	ca. 15 Watt

* à l'exclusion d'accessoires et d'options supplémentaires

INFORMATIONS TECHNIQUES

Programme de rinçage	Oui
Hauteur de pichet à café	Max. 190 mm
Hauteur de la tasse	70-100 mm
Max. nombre de containers	8
Système de paiement	MDB
Administration	EVA DTS
Mode veille intelligent	Standard

CONNEXION D'EAU

Connexion d'eau froide	G3/4" filetage mâle
Température de l'eau	+10°C - +25°C
Pression de l'eau	2 (dynamique) - 5 (statique) Bar
La dureté de l'eau	max. 6° dH*
Teneur en chlore	max. 0,1 mg/L
Teneur en chlorure	< 50 mg/L

* à une dureté de l'eau plus élevée, un filtre à eau détartrant est nécessaire

CAPACITÉ

Bac d'égouttement	20 Litres
Volume d'ébullition	0,7 Litres

CONDITIONS ENVIRONNANTES

Température environnante	+5°C - +32°C
L'humidité relative	10% - 80%
Le niveau sonore	<70 dBA

ACCESSOIRES & OPTIONS

Les accessoires et options les plus importants pour le PSL 1000 IN sont:

- Unité de refroidissement pour l'eau glacée (non fournie en standard)
- Système de paiement
- Filtre à eau
- Applications multimédia via l'écran tactile (limité)
- Clé infrarouge pour thermos
- Clé infrarouge gratuite

SYSTÈMES DE PAIEMENT*

* Système de paiement via le protocole de communication MDB (jusqu'au niveau 3) uniquement

MONNAIE

- Changeur de pièces de monnaie

l'acceptation: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00
pièces de monnaie: 0,10 - 0,20 - 0,50

SYSTÈME DE CARTES
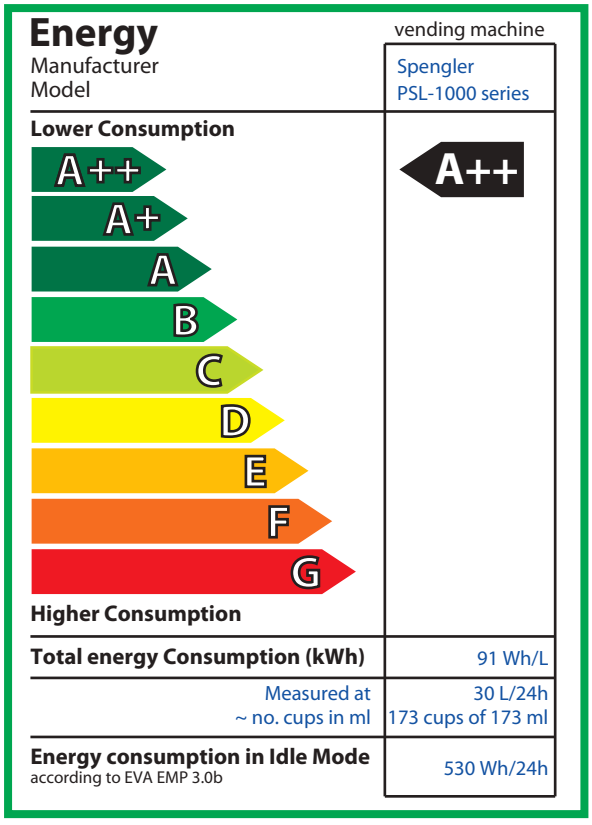
- Système de badge (Luxeo)
- Terminal de carte bancaire (Nayax)